


# Öffnungsbegrenzer verdeckt liegend



- ◆ Edelstahl
- ◆ mit Feststellung, Bremse und Öffnungsdämpfung
- ◆ Öffnungswinkel von 90° bis 180° bei nach außenöffnenden Türen und 90° bis ca. 170° bei nach innenöffnenden Türen (je nach Profil)
- ◆ ersetzt störende Boden- und Wandtürstopper

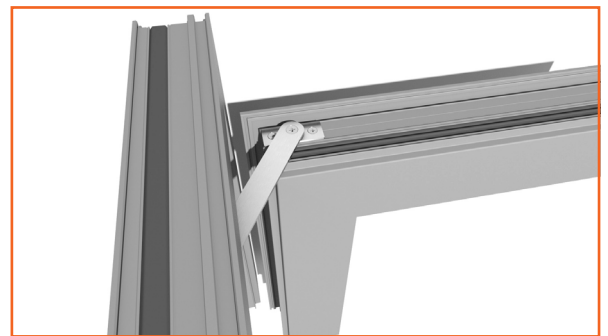

Art-Nr.	Artikel	Preis	Bestellmenge
45-9099	Öffnungsbegrenzer	<b>37,50 €</b>	

Montageanleitung umseitig -->

	Hamburg <b>Fax 040 85507586-30</b>	Quickborn <b>04106 707-39</b>	Dresden <b>0351 45147-30</b>	München <b>089 484030</b>
Preise in EUR zzgl. MwSt. plus Versandkosten – Lieferung per UPS – Versandkosten lt. UPS-Tabelle  Verkauf solange Vorrat reicht. Irrtum vorbehalten.  Alle Preise gelten bis auf Widerruf. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen.	Adresse bitte vollständig ausfüllen. Danke	Firmen-Adresse _____  Datum / Unterschrift _____  Ansprechpartner _____  E-Mail _____  Internet _____		

# Montageanleitung: Öffnungsbegrenzer

1. Montageplatte bündig mit der Schnittkante vom Flügel positionieren
2. Befestigungslöcher bohren und Montageplatte mit Schrauben befestigen
3. Türflügel öffnen und Öffnungswinkel festlegen
4. Gleitschiene bis zum Endanschlag rausziehen
5. Gleitschiene am Rahmen anbringen
6. Befestigungslöcher durch die Gleitschiene bohren
7. Einrastfeder unter der Gleitschiene anbringen
8. Gleitschiene mit Schrauben befestigen

