

AUFSTOCKSYSTEM LAS

FLEXIBLE LÖSUNG ZUR SCHNELLEN UND EINFACHEN SANIERUNG UND REPARATUR VON BESTANDSSYSTEMEN


Mit dem LOESCH Aufstocksystem LAS können Lichtkuppeln und Aufsetzkränze einfach und schnell saniert werden. Es besteht aus einem 2-schaligen isolierten und thermisch getrennten Aufstockelement mit systemseitigen Aufbauten für Lichtkuppeln mit oder ohne

Lüftungsantrieb und NRW. Mittels Montagerahmen und Dichtungsset erfolgt eine sichere und passgenaue Verbindung an bestehende Aufsetzkränze aller gängigen Fabrikate. Ein Eingriff in die Dachbahn ist dabei nicht notwendig.


EINSATZBEREICHE UND MATERIAL

- ◆ Lichtkuppelsysteme und Flachdachfenster
- ◆ Wohn- und Verwaltungsbau / industrielle Flachdächer
- ◆ Gängige Aufsetzkranztypen (auch Fremdfabrikate)
- ◆ Sanierung und Reparatur
- ◆ Langlebiges und hochwertiges System
- ◆ Aluminium außen / bandbeschichteter Stahl innen
- ◆ Oberfläche außen: Aluminium natur / innen: weiß, RAL 9002
- ◆ Wärmedämmung 40 mm


AUFSTOCKSYSTEM AN VERSCHIEDENEN KUPPELN

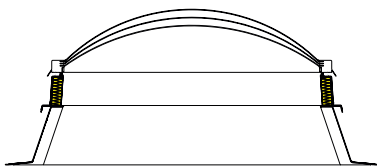

A Aufstocksystem LAS 15 cm mit Lichtkuppel

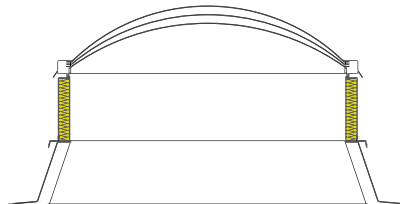

B Aufstocksystem LAS 30 cm mit Lichtkuppel

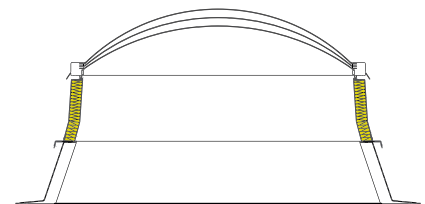

C Aufstocksystem Flex LAS 30 cm mit Lichtkuppel


VORTEILE UND MERKMALE

- ◆ Nachrüsten, austauschen, sanieren und modernisieren vorhandener Lichtkuppelsysteme sowie Flachdachfenster
- ◆ Montage erfolgt ohne Eingriff in die Dachbahn durch Befestigung außerhalb der wasserführenden Ebene
- ◆ Individuelle Anpassung an Geometrie der bereits vorhandenen Aufsetzkränze mit dem Aufstocksystem Flex LAS 30
- ◆ Modernisierung bestehender Lichtkuppel- und Aufsetzkranzsysteme auf neue Anforderungen (z.B. Verschärfung der Energieeffizienz gemäß EnEV, Einhaltung der Flachdachrichtlinie)
- ◆ Systemlösung für alle Größen und Zwischengrößen (können mit dem Flex LAS 30 realisiert werden)
- ◆ Passgenaue Anbindung an vorhandene Aufsetzkränze mittels Montagerahmen (im Lieferumfang enthalten)
- ◆ Langlebige und dampfdichte Abdichtung mittels Dichtungsset (im Lieferumfang enthalten)
- ◆ Komplett vormontiertes System
- ◆ Einfache Nachrüstung von natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten (NRWG) oder Lüftungsantrieben
- ◆ Thermische Trennung zur wirksamen energetischen Sanierung
- ◆ Optional mit Ab- und Durchsturzsicherung kombinierbar
- ◆ In den Bauhöhen 15 und 30 cm für alle Lichtkuppeln sowie für Flachdachfenster in Standard- und Zwischengrößen erhältlich.

FLEXIBILITÄT IM SYSTEM BEI SONDERABMESSUNGEN

Das Flex-Aufstocksystem wird individuell passend zum Bestands-Aufsetzkranz angefertigt. Es reduziert sich nach oben hin immer auf eine Standardabmessung, so dass gängige Lichtkuppeln auf seine Auflagefläche montiert werden können. Dadurch ist der kosteneffiziente Einsatz einer Lichtkuppel in normaler Abmessung möglich.

TECHNISCHER AUFBAU

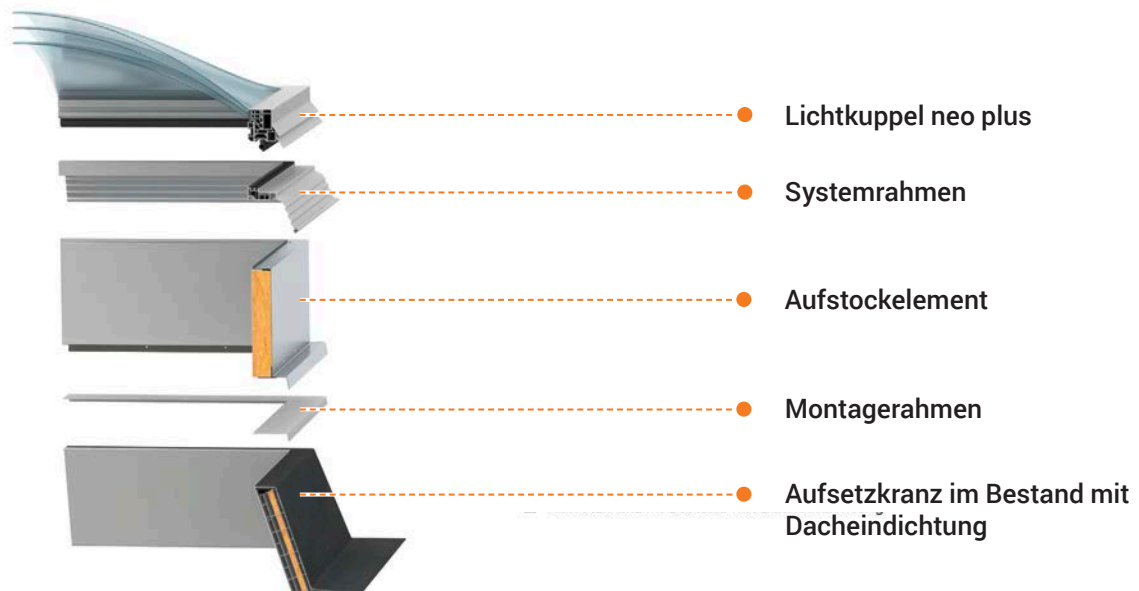

Aufstocksystem LAS 30 cm mit Montagerahmen, PVC-Aufsetzkranz 30 ih und Lichtkuppel neo plus 3-schalig (Systemrahmen ist im Lieferumfang der Lichtkuppel neo plus enthalten)

EINFACHE, SICHERE MONTAGE OHNE EINGRIFF IN DIE DACHBAHN

