

# DIE ULTIMATIVE ABDICHTFOLIE FÜR DIE MODERNE FASSADE


TEROSON FO 2 FR

## EINE ABDICHTFOLIE WIE NOCH NIE – FÜR SO VIEL SCHUTZ WIE NOCH NIE!

Die neue Spezialabdichtungsfolie FO 2 FR. Sie schützt effektiv gegen Wetter und Lärm. Sie bringt – von der Flexibilität bis zur unkomplizierten Verarbeitbarkeit – alle anderen guten Qualitäten einer TEROSON Dichtfolie für die Außenfassade mit. Und sie setzt jetzt außerdem auch in puncto Brandschutz ein Zeichen und kommt mit einer Ausstattung, die höchsten Ansprüche erfüllt. Heißt: Sie ist „Schwer entflammbar“ gemäß Brandschutzklasse B - s2, d0.

Das macht sie in Summe unschlagbar. Und zu einer Lösung, die überzeugend zeigt, dass Sie für bestmögliche Brandhemmung keine Kompromisse an anderer Stelle machen müssen.

**Mit der FO 2 FR Abdichtfolie für die Außenfassade sind einfach in jeder Hinsicht auf der sicheren Seite.**

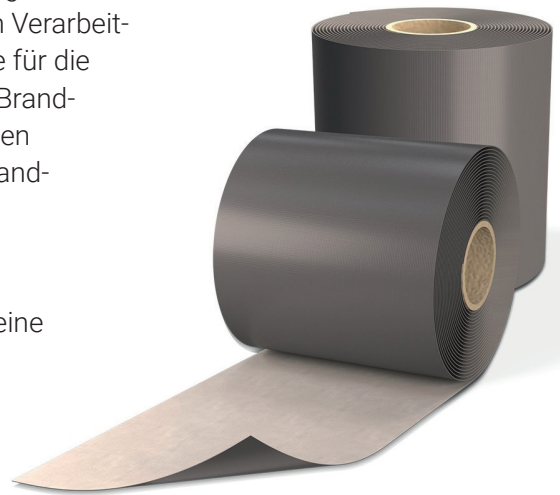


## MAXIMALER SCHUTZ OHNE KOMPROMISSE ALS SYSTEM

Für alle, die mehr Schutz, aber nicht mehr Arbeit wollen, bietet die neue Dichtfolie **TEROSON FO 2 FR** neben der zur Zeit **maximal realisierbaren Brandschutzklasse** all das, was für uns und für Sie zu einer Hightech-Dichtfolie für den Außenbereich aus dem Hause Henkel dazugehört.

Sie ist also nicht nur sehr dampffoffen und hoch schalldämmend, sondern auch so **leicht, unkompliziert, schnell und kosteneffektiv** zu verarbeiten wie Sie das kennen. Und natürlich ist auch sie in ein System eingebunden und kommt zum Beispiel zusammen mit einem auf sie abgestimmten Systemklebstoff: dem AD KDS FR.

Diese Kombination ist übrigens **EMICODE®** ausgezeichnet und vom Brandinstitut als B - s2, d0 systemzertifiziert – was das Ganze noch überzeugender macht. Und Ihnen noch mehr Sicherheit gibt.

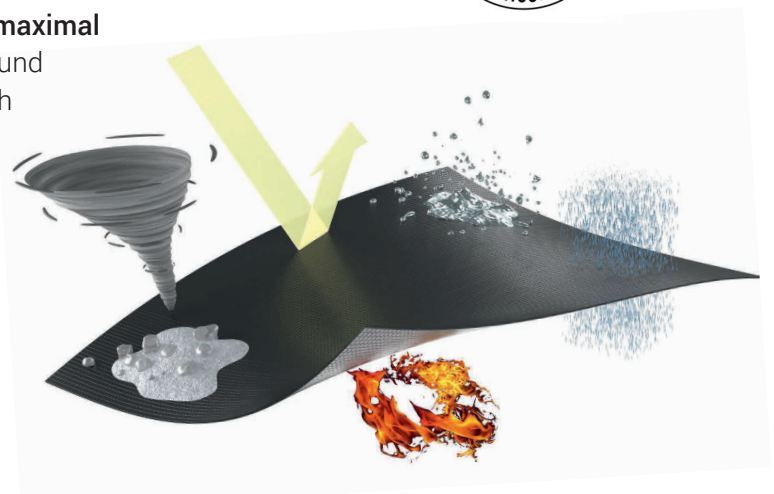

Gewappnet gegen Wind und Wetter, Feuer und Lärm: Teroson FO 2 FR – die Multischutz-Abdichtfolie.



## TEROSON FO 2 FR - DIE ULTIMATIVE ABDICHTFOLIE FÜR DIE MODERNE FASSADE

- ◆ Schwer entflammbar (B - s2, d0 gemäß DIN EN 13501)
- ◆ Flexibel und leicht zu verarbeiten – bis -5° C und auch auf feuchten Untergründen
- ◆ Kein Primer / keine zusätzliche mechanische Befestigung nötig
- ◆ Wasserdicht und wasserbeständig
- ◆ Wasserdampfdiffusionsäquivalent mit einem SD-Wert von 0,2 m
- ◆ Hochwasser-, UV- und bitumenbeständig
- ◆ Schallreduzierend bis zu einem Wert von 30 Dezibel



## TEROSON AD KDS FR - EFFEKTIVER 1-KOMPONENTEN-KLEBSTOFF AUF MS-POLYMER-BASIS

- ◆ Schwer entflammbar (C - s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1)
- ◆ Spezial-Polymer zur Verklebung von Dichtfolien
- ◆ In Kombination mit Teroson FO 2 FR als effektive Brandschutzlösung zertifiziert
- ◆ Spaltüberbrückend bis 20 mm und UV-stabil
- ◆ Bis -5° C verarbeitbar
- ◆ Mit EMICODE® Label ausgezeichnet und zertifiziert nach LEED, BREAM und DGNB
- ◆ Schnell durchhärtend und ausspritzbar
- ◆ Kein Primer erforderlich (auf den gängigsten Baustoffuntergründen)



## TEROSON SE 139 - DIE LANGLEBIGE DICHTSTOFFLÖSUNG FÜR DEN BAUANSCHLUSS

- ◆ Schwer entflammbar (B - s1, d0)
- ◆ Reinacrylat Dichtstoff mit 25 % Elastizität
- ◆ Phthalatfrei
- ◆ EMICODE EC1 Plus zertifiziert
- ◆ Früh regenfest und frostbeständig
- ◆ Haftet ohne Primer
- ◆ Beste Anstrichverträglichkeit
- ◆ Erfüllt EN 15651-1: F-EXT-INT



## TEROSON EF 537 - DIE UNIVERSALLÖSUNG FÜR'S DÄMMEN, SCHÜTZEN UND MONTIEREN

- ◆ Fenstermontageschaum mit Schalldämmung
- ◆ Schwer entflammbar
- ◆ (Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1)
- ◆ Schalldämmend (63 dB)
- ◆ Bis -10°C verarbeitbar
- ◆ Max. 20 % Nachexpansion
- ◆ Sehr geringer Aushärtedruck



## TEROSON WT 112 DB - HIGH PERFORMANCE SCHALL- UND BRANDSCHUTZ-LÖSUNG

- ◆ Nicht brennbar (A2 - s1, d0)
- ◆ 20 % effizienter, 30 % schneller, 40 % leichter
- ◆ Spritz- und spachtelfähig
- ◆ Sparsam (2:1) und gewichtsreduzierend (1,2 kg/1 mm)
- ◆ Effektive Entdröhnung

Produkt	Art./IDH-Nr.	Gebinde/Inhalt	Abmessung	Inhalt je Versandeinheit (VE) Stück	
TEROSON FO 2 FR	83-5460	2782017	Rolle	25m x 150 mm	4
	83-5461	2782018	Rolle	25m x 250 mm	4
	83-5462	2782019	Rolle	25m x 350 mm	4
	83-5463	2782020	Rolle	25m x 500 mm	2
	83-5464	2782071	Rolle	25m x 1000 mm	1
TEROSON AD KDS FR	83-5459	2777338	Sparpack	600 ml, grau	16
TEROSON SE 139	83-5149	1114419	Kartusche	300 ml	12
	83-5152	882401	Sparpack	600 ml, weiß	12
TEROSON EF 537	83-5164	881593	Dose	750 ml	12
TEROSON WT 112 DB	83-5208	691487	Fass	250 kg	1
	83-5458	691488	Hobbock	40 kg	1